



## CELLULE DE REFROIDISSEMENT ET SURGÉLATION

Tél. : 04 78 20 88 54

Mail : [contact@2btconcept.com](mailto:contact@2btconcept.com)

Siège social : 5 rue du Traité de Rome, 69780 Mions

[www.2btconcept.com](http://www.2btconcept.com)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Existe en version 3 niveaux et 5 niveaux
- Réfrigération ventilée
- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable
- Régulateur électronique
- Sonde à température à cœur
- Peut être mis sur meuble ou encastré
- Adapté pour grilles GN1/1 et 600 x 400
- Gaz : R290
- Version 3 niveaux :
  - refroidit 10 kg d'aliments de + 90° C à + 3° C en 90 minutes
  - surgèle 5 kg d'aliments de + 90° C à - 18° C en 270 minutes
- Version 5 niveaux :
  - refroidit 25 kg d'aliments de + 90° C à +3° C en 72 minutes
  - surgèle 15 kg d'aliments de + 90° C à - 18° C en 240 minutes
- Conditions de fonctionnement classe 4 (30° C et 55 % H.R.)
- RAL : au choix

## OPTIONS

- Pieds inox ajustable

	3 niveaux	5 niveaux
<b>Dimensions avec joues (en mm)</b>	755 x 816 x 581	750 x 815 x 868
<b>Alimentation électrique</b>	220 V / 50 hz	220 V / 50 hz
<b>Puissance nominale (en W)</b>	1 100	1 300
<b>Poids (en Kg)</b>	72	85
<b>Consommation énergétique pour le refroidissement (en kWh/kg)</b>	0,1218	0,0576
<b>Consommation énergétique pour la surgélation (en kWh/kg)</b>	0,7872	0,2804

### COUPES DE L'ARMOIRE VERSION 3 NIVEAUX

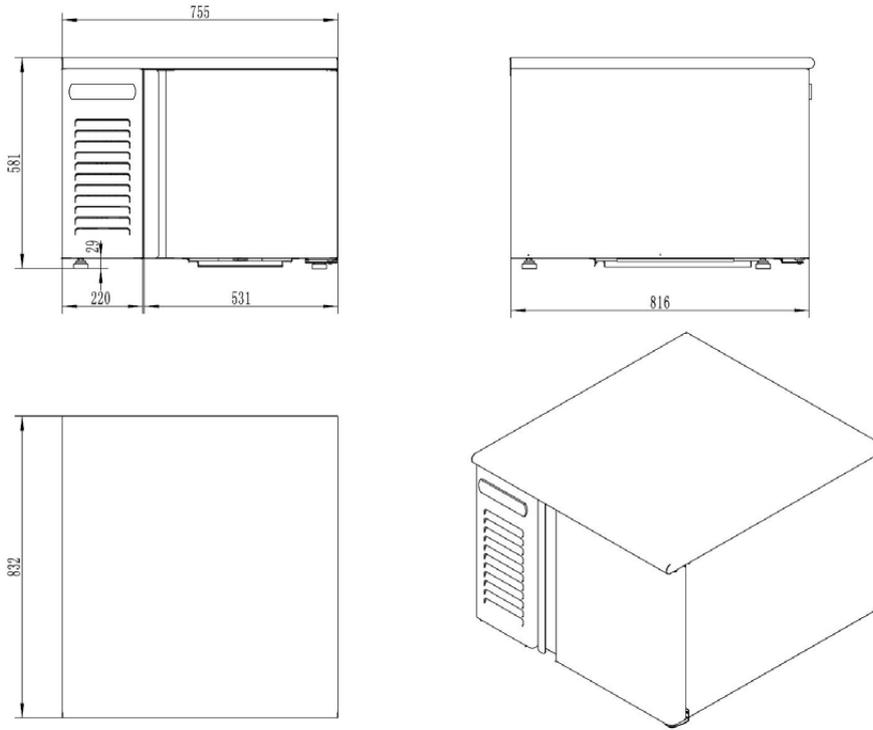

### COUPES DE L'ARMOIRE VERSION 5 NIVEAUX

