



VITRINE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE GROUPE LOGÉ

Tél. : 04 78 20 88 54

Mail : contact@2btconcept.com

Siège social : 5 rue du Traité de Rome, 69780 Mions

www.2btconcept.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Réfrigération ventilée
- Portes chauffées triple vitrage battantes
- Eclairage LED sur montants
- 5 étagères pleines avec porte-prix + la base
- Modules canalisables
- Dégivrage électrique
- Régulateur électronique
- Gaz : R290
- Température d'exercice L1 : - 20 °C/ - 15 °C
- Conditions de fonctionnement classe 3 (25°C et 60 % H.R.)
- RAL : au choix

OPTIONS


- Joues pleines (dimensions : 50 mm)
- Séparateurs produits
- Parechoc inox (ajout de 42 mm de profondeur)

Existe en deux hauteurs (760mm ou 860 mm)

COUPES DES VITRINES PROFONDEUR 760 MM

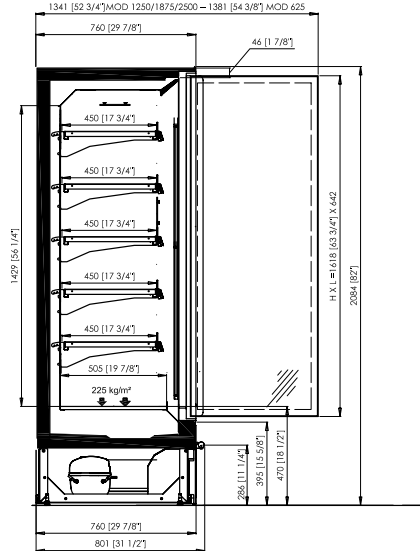

COUPES DES VITRINES PROFONDEUR 860 MM

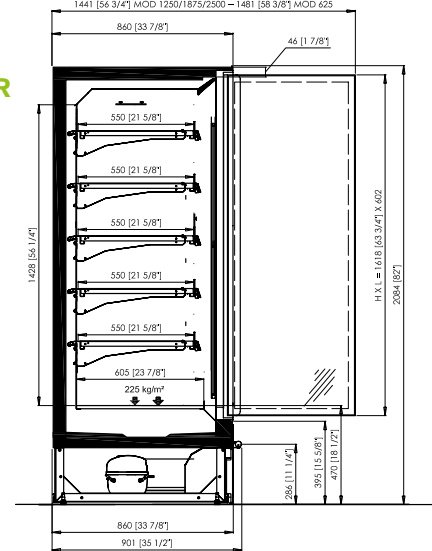

IDESIA 760

625

1250

1875

2500

Dimensions sans joues (en mm)	625*760*2084	1250*760*2084	1875*760*2084	2500*760*2084
Volume net (en L)	221	442	663	884
Alimentation	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220V/50Hz	220 V / 50 Hz

IDESIA 860

625

1250

1875

2500

Dimensions avec joues (en mm)	997*860*2084	1310*860*2084	1935*860*2084	2560*860*2084
Volume net (en L)	252	503	755	1006
Alimentation	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220V/50Hz	220 V / 50 Hz

Tél. : 04 78 20 88 54

Mail : contact@2btconcept.com

Siège social : 5 rue du Traité de Rome, 69780 Mions

www.2btconcept.com